

panoramic[®] lightbox

für noch mehr Wirkungskraft!



panoramic® lightbox

Mehr als ein Leuchtkasten, eine Gesamtlösung eines hinterleuchtenden Messestandes

Panoramic® full visual system ist ein System welches 100% Raum für Ihre Botschaft lässt: keine Profile sichtbar, die Struktur verschwindet zum Vorteil Ihrer Botschaft. Lightbox ist ein Leuchtkasten der neuen Generation, welcher in Ihrem Messestand integriert werden kann und für eine optimale Wiedergabe Ihrer Botschaft sorgt. Die Beleuchtung ist homogen und der Druck mit Silikonstreifen an der Struktur befestigt, welche einen einfachen Auf- und Abbau auch ohne jegliche Montage-Erfahrung erlaubt.



SEHEN SIE DEN UNTERSCHIED!

5 ARGUMENTE FÜR PANORAMIC LIGHTBOX

ÄSTHETISCH: Die Grafiken werden auf einem speziellen Textil gedruckt, welches trotz Hinterleuchtung eine optimale Farbwiedergabe erlaubt. Die LED-Leisten sind an den Profilen vernietet und die LED-Optik wurde speziell für eine homogene Ausleuchtung studiert.

WIRKUNGSVOLL: Kompakt und leicht lässt sie sich zu den strategisch wichtigsten Plätzen transportieren.

LEICHT: Die Aluminiumprofile und Stoffdrucke machen diese Lösung leicht und einfach zu transportieren: weniger als 20kg für einen Leuchtkasten von 1x2m.

SCHNELL UND EINFACH AUFZUBAUEN: Panoramic Lightbox lässt mit Hilfe eines Inbusschlüssels schnell und einfach ohne jegliche Montage-Erfahrung aufbauen.


DAUERHAFT: Ökologisches Beleuchtungssystem und schwacher Energieverbrauch (60W für einen Leuchtkasten von 1x2m). Des Weiteren lassen sich die Drucke austauschen und sich somit an Ihre Kommunikation anpassen.



LED-Leisten



#HINTERLEUCHTETER MESSESTAND

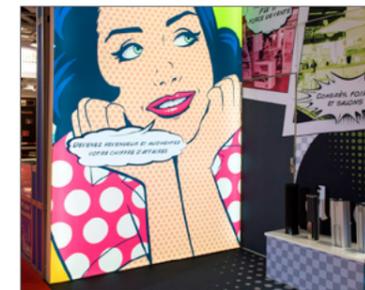

#FIXIERT AN DER WAND

#HINTERLEUCHTETER PLAFOND



#AMBIENTE FÜR DISKUSSIONSECKEN

#SELBSTSTEHENDER LEUCHTKASTEN

#ABGEHÄNGT VON DER DECKE



ANWENDUNGEN
Messestände - POS - Dekoration - Beschriftung - Schaffung von Ambiente



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN



PROFILE

Einseitiges Profil (x3) – 8 cm – Gewicht 1,4 kg / Lm
Zweiseitiges Profil (x4) - 12 cm – 1,88 kg / Lm
Graues extrudiertes oder weißes Aluminium.

LED


3 oder 5 LED pro Leiste
Marke CREE
Stärke pro LED 2 W
Spannung 24 V DC
Farbtemperatur 6500 K (+-500 K)
MTBF (geschätzte Lebensdauer) : 20 000 Std.
Garantie 1 Jahr

TRANSFORMATOR

Stärke 60W – 150W
Input
AC 170 ~ 264 V 50/60 Hz
Output
DC 24V
Norm CE / ROHS
Garantie 1 Jahr



Einseitig

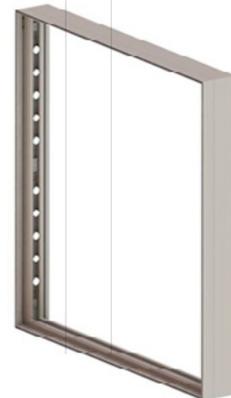

Zweiseitig